

P-bomanlæg PS Platinum

Fremtidssikret adgangskontrol
med over 40 års erfaring




bebarmatic[®]

FIRST CLASS PARKING

P-bomanlæg PS Platinum

P-bomanlæg PS giver mulighed for spærrebredde op til 4,0 m uden generende anslagsgaffel eller pendulophæng

- Galvaniseret stålramme beklædt med pulverlakeret aluminium
- Elektromekanisk drev med bløde, jævne bevægelser
- Åbningshastighed 1,9 til 2,8 sek. tilpasset efter bommens længde
- Intern mekanisk spærring af bommen i slutpositionerne
- Sikring af området også ved strømsvigt. Mulighed for nødåbning med indbygget friktionskobling
- Frekvensomformerstyring for universel drift på forsyningsnet med 230 V AC eller 400 V DC
- Slot til sløjfedetektor og radiomodtager
- Standardfarve sidepaneler RAL 9003 (signalhvid), overdel RAL 7042 (trafikgrå A)

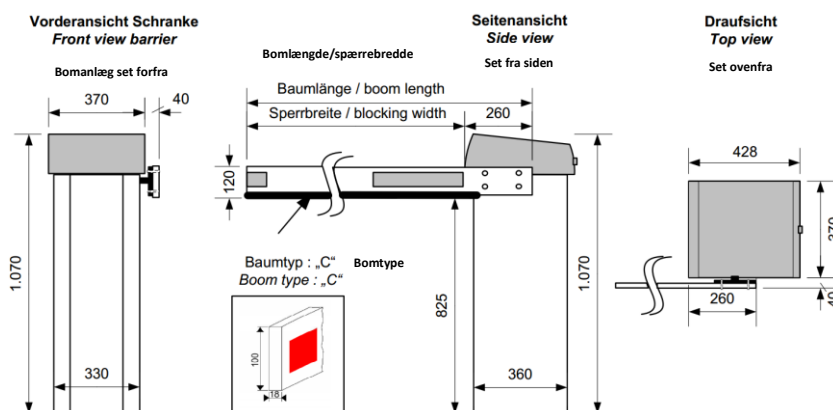

Tekniske data

Bomlængde	fritbærende op til 4,0 m
Åbningstid	1,9 til 2,8 sek.
Nettilslutning	230 V eller 400 V / 50 Hz
Forbrug	370 W
Vægt	ca. 75 kg (uden bom)
Kapslingsklasse	IP54
Mekanisk spærring i slutpositioner	ja

Ekstraudstyr og tilbehør

- LED-belysning på bom
- Reverserkontakt til klassisk portnerdrift
- Sikkerhedskontaktlister
- Fotoceller
- Radiomodtager
- Nøglekontakt
- Specialfarver
- Adgangskontrol

Med forbehold for tekniske ændringer

bebarmatic®

FIRST CLASS PARKING

bebarmatic Parksysteme GmbH

Vinckeweg 15
D-47119 Duisburg
www.bebarmatic.de

Telefon: +49 203 800 23 - 0
Telefax: +49 203 800 23 - 33
Mail: info@bebarmatic.de



Version 01/2017