

Portbomanlæg TSD 60/45

Fremtidssikret adgangskontrol
med over 40 års erfaring




bebarmatic[®]

FIRST CLASS PARKING

Portbomanlæg TSD 60/45

Portbomanlægget TSD 60/45 giver mulighed for spærrebredde op til 6,0 m uden generende anslagsgaffel eller pendulophæng

- Galvaniseret stålchassis med beklædning af GFK [glasfiberarmeret plast]
- Elektromekanisk drev med bløde, jævne bevægelser, åbne-/lukketid 4,5 s
- Dobbelt-sided bomholder
- Intern mekanisk spærring af bommen i slutpositionerne
- Sikring af området også ved strømsvigt. Mulighed for nødåbning med indbygget friktionskobling
- Frekvensomformerstyring for universel drift på forsyningsnet med 230 V AC eller 400 V DC
- Slot til sløjfedetektor og radiomodtager
- Standardfarve sidedele RAL 7042 (trafikgrå A), overdel RAL 9016 (trafikhvid)

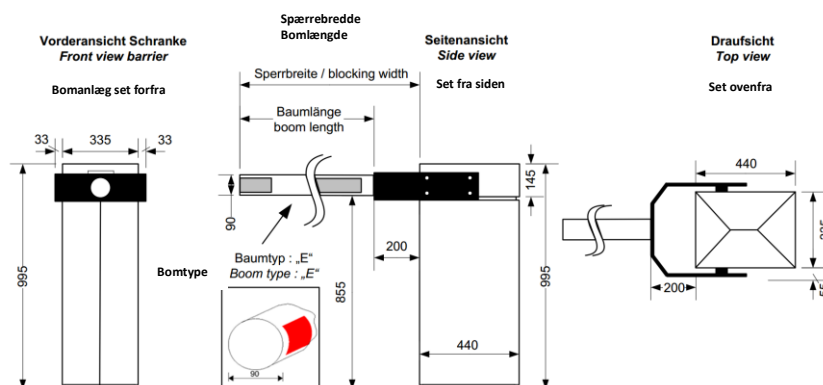

Tekniske data

Bomlængde	fritbærende op til 6,0 m
Åbningstid	4,5 s
Nettilslutning	230 V eller 400 V / 50 Hz
Forbrug	370 W
Vægt	ca. 90 kg (uden bom)
Kapslingsklasse	IP54
Mekanisk spærring i slutpositioner	ja

Ekstraudstyr og tilbehør

- LED-belysning på bom
- Radiomodtager
- Reverserkontakt til klassisk portnerdrift
- Nøglekontakt
- Sikkerhedskontaktlister
- Specialfarver
- Fotoceller
- Adgangskontrol

Med forbehold for tekniske ændringer



bebarmatic[®]

FIRST CLASS PARKING

bebarmatic Parksysteme GmbH

Vinckeweg 15
D-47119 Duisburg
www.bebarmatic.de

Telefon: +49 203 800 23 - 0
Telefax: +49 203 800 23 - 33
Mail: info@bebarmatic.de



Version 01/2017